

VT-CR/A

VENTILATORI CENTRIFUGHI CASSONATI CON PALE ROVESCE E TRASMISSIONE (ALTE PRESTAZIONI)
BACKWARD BLADED BELT DRIVEN BOX FANS (HIGH PERFORMANCES)



Ventilatori centrifughi cassonati a pale rovesce e doppia aspirazione con collegamento motore tramite trasmissione.
Tipicamente usati per portate superiori a 2000 [m³/h] e prevalenze fino a 2000 [Pa].

Temperatura aria aspirata: -20 [°C] / +40 [°C].

Centrifugal double inlet high performance box fans with a backward bladed belt driven impeller.

Usually employed when the flow rate is higher than 2000 [m³/h]; a high static pressure is required (up to 2000 [Pa]).

Working air temperature: -20 [°C] / +40 [°C].

COSTRUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Chioccioline con telaio e bocca a espulsione quadrata, profili e angoli in alluminio, doppia pannellatura in acciaio zincato spessore 23 mm con interposto isolamento termoacustico in poliuretano espanso avente densità di 40 kg/m³.

Fornito di piedini di appoggio.

Orientamento ventilatore e posizione pannello d'ispezione disponibili in otto diverse configurazioni (predefinita "Sx-BS"), come mostrato nel relativo schema.

ACCESSORI

- Regolatori di velocità
- Interruttore di sicurezza
- Tronchetto di espulsione inclinato
- Tetto parapiovra
- Giunto antivibrante per bocca di mandata
- Filtro G4

COSTRUZIONI SPECIALI

- Motori funzionanti a diversi valori di voltaggio e frequenza
- Prestazioni diverse da quelle di serie

MANUFACTURING AND TECHNICAL FEATURES

Casing is made of aluminum frames and pre galvanized steel double panels, each filled with 23mm thick polyurethane (40 kg/m³) for thermal and acoustic insulation. Each unit has 4 double panels which can be removed and relocated to give multiple outlet orientations at either 90 degrees to the inlet or 180 degrees for straight through air movement. Equipped with supports.

Fan outlet and inspection panel positions are available in eight different configurations (default "Sx-BS"), as shown in the corresponding diagram.


ACCESSORIES

- Speed controllers
- Safety switch
- Inclined ejector
- Rain cover roof
- Outlet flexible connection
- G4 Filter

OPTIONAL FEATURES

- Electric motors operating at different voltage and frequency
- Different performances available

DIMENSIONI / DIMENSIONS

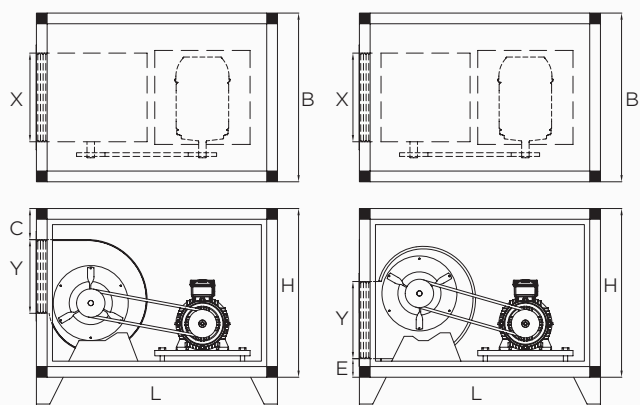


TAGLIA SIZE	DIMENSIONI / DIMENSIONS							
	B	L	H	C	E	X	Y	[Kg]
180	550	850	550	110	110	229	229	55
200	600	900	600	120	110	256	256	68
250	650	1000	650	80	110	322	322	91
315	800	1100	800	100	120	404	404	130
400	950	1250	950	100	140	507	507	190
450	1050	1350	1050	90	140	569	569	246
500	1200	1500	1200	125	160	638	638	292
560	1400	1600	1270	105	160	715	715	353
630	1600	1700	1400	95	200	801	801	436
710	1650	1900	1650	150	200	898	898	533

*Filtri su richiesta / Filters on request

Il peso è indicativo (dipende dal motore effettivamente installato)
 Weight is approximated (it depends on the installed motor)

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

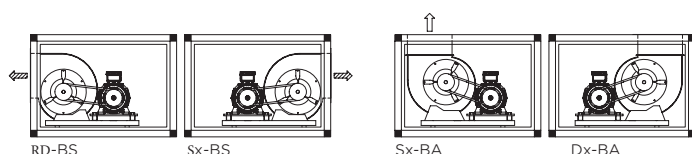


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

VTCR/A		DATI TECNICI TECHNICAL DATA					ACCESSORI ACCESSORIES	
MODELLO MODEL	CODICE CODE	FASE PHASE	PORT.ARIA. MAX MAX. AIRFLOW	PRESS. ST. MAX. MAX. ST. PRESS.	POTENZA POWER	VELOCITÀ SPEED	TETTO PARAP. RAIN COV. ROOF	TELAIO PORTAFILTRO FILTER HOLDER FRAME
			[m³/h]	[Pa]	[kW]	[RPM]	codice/code	codice/code
VTCR/A 250/E2 - DP - 1,1	9998418	3	3500	450	1,10	2721	7999658	7999411
VTCR/A 250/E2 - DP - 1,5	8999097	3	4200	450	1,50	3020		
VTCR/A 250/E2 - DP - 2,2	9998417	3	4900	600	2,20	3510		
VTCR/A 250/E2 - DP - 3,0	8999096	3	6000	700	3,00	4112		
VTCR/A 250/E2 - 2V DP - 1,1/0,37	9998420	3	3500/2250	450/186	1,1/0,37	2721/1750		
VTCR/A 250/E2 - 2V DP - 1,7/0,6	9998419	3	4200/2700	450/186	1,7/0,6	3020/1940		
VTCR/A 315/E2 - DP - 1,5	9998415	3	6000	450	1,50	2221	7999657	7999410
VTCR/A 315/E2 - DP - 2,2	9998414	3	6800	450	2,20	2382		
VTCR/A 315/E2 - DP - 3,0	9998413	3	7500	600	3,00	2679		
VTCR/A 315/E2 - DP - 4,0	8999095	3	8500	700	4,00	2975		
VTCR/A 315/E2 - DP - 5,5	9998412	3	9000	1000	5,50	3322		
VTCR/A 315/E2 - DP - 7,5	9998199	3	9000	1600	7,50	3757		
VTCR/A 315/E2 - 2V DP - 1,7/0,6	8999084	3	6000/3850	450/186	1,7/0,6	2221/1420		
VTCR/A 315/E2 - 2V DP - 2,2/0,75	9998416	3	6800/4370	450/186	2,2/0,75	2382/1530		
VTCR/A 315/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	9998185	3	7500/4820	600/248	3,0/0,9	2679/1720		
VTCR/A 315/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999082	3	8500/5460	700/290	4,2/1,4	2975/1910		
VTCR/A 315/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999081	3	9000/5785	1000/642	5,9/2,0	3322/2135		
VTCR/A 400/E2 - DP - 2,2	9998409	3	8500	450	2,20	1641	7999656	7999409
VTCR/A 400/E2 - DP - 3,0	9998408	3	10500	450	3,00	1839		
VTCR/A 400/E2 - DP - 4,0	8999094	3	12300	450	4,00	2032		
VTCR/A 400/E2 - DP - 5,5	9998407	3	14000	500	5,50	2257		
VTCR/A 400/E2 - DP - 7,5	9998406	3	14800	750	7,50	2506		
VTCR/A 400/E2 - 2V DP - 2,2/0,75	8999080	3	8500/5460	450/186	2,2/0,75	1641/1050		
VTCR/A 400/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	9998411	3	10500/6750	450/186	3,0/0,9	1839/1182		
VTCR/A 400/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999079	3	12300/7900	450/186	4,2/1,4	1638/1053		
VTCR/A 400/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	9998410	3	14000/9000	500/206	5,9/2,0	2257/1450		
VTCR/A 400/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	9998181	3	14800/9500	750/310	7,5/2,5	2506/1611		
VTCR/A 450/E2 - DP - 3,0	8999093	3	11300	450	3,00	1481	7999655	7999408
VTCR/A 450/E2 - DP - 4,0	9998403	3	13500	450	4,00	1638		
VTCR/A 450/E2 - DP - 5,5	9998402	3	15500	500	5,50	1823		
VTCR/A 450/E2 - DP - 7,5	9998401	3	17500	650	7,50	2065		
VTCR/A 450/E2 - DP - 11,0	8999092	3	19000	1000	11,00	2360		
VTCR/A 450/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	8999078	3	10500/6750	450/186	3,0/0,9	1481/952		
VTCR/A 450/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	9998405	3	13500/8670	450/186	4,2/1,4	1638/1053		
VTCR/A 450/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	9998404	3	15500/9960	500/206	5,9/2,0	1823/1171		
VTCR/A 450/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999077	3	17500/11250	650/267	7,5/2,5	2065/1327		
VTCR/A 450/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	9998183	3	19000/12200	1000/413	11,0/3,6	2360/1517		
VTCR/A 500/E2 - DP - 2,2	9998399	3	9500	450	2,20	1131	7999654	7999407
VTCR/A 500/E2 - DP - 3,0	9998398	3	12500	450	3,00	1253		
VTCR/A 500/E2 - DP - 4,0	8999091	3	15000	450	4,00	1374		
VTCR/A 500/E2 - DP - 5,5	9998397	3	18000	450	5,50	1533		
VTCR/A 500/E2 - DP - 7,5	8999090	3	20000	600	7,50	1727		
VTCR/A 500/E2 - DP - 11,0	9998184	3	22500	800	11,00	1962		
VTCR/A 500/E2 - DP - 15,0	8999119	3	26000	990	15,00	2236		
VTCR/A 500/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	9998400	3	12500/8040	450/186	3,0/0,9	1253/806		
VTCR/A 500/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999076	3	15000/9640	450/186	4,2/1,4	1374/883		
VTCR/A 500/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999075	3	18000/11570	450/186	5,9/2,0	1533/986		
VTCR/A 500/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999074	3	20000/12860	600/248	7,5/2,5	1727/1110		
VTCR/A 500/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999073	3	22500/14460	800/330	11,0/3,6	1962/1261		
VTCR/A 500/E2 - 2V DP - 15/5,2	9998182	3	26000/16710	990/410	15,0/5,2	2236/1437		
VTCR/A 560/E2 - DP - 3,0	9998394	3	13500	450	3,00	1064	7999653	7999406
VTCR/A 560/E2 - DP - 4,0	9998393	3	16500	450	4,00	1162		
VTCR/A 560/E2 - DP - 5,5	9998392	3	20000	450	5,50	1291		
VTCR/A 560/E2 - DP - 7,5	9998133	3	24000	500	7,50	1437		
VTCR/A 560/E2 - DP - 11,0	8999089	3	27800	600	11,00	1632		
VTCR/A 560/E2 - DP - 15,0	9998395	3	29000	900	15,00	1808		
VTCR/A 560/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	8999072	3	13500/8680	450/186	3,0/0,9	1064/684		
VTCR/A 560/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	9998396	3	16500/10610	450/186	4,2/1,4	1162/747		
VTCR/A 560/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999071	3	20000/12860	450/186	5,9/2,0	1291/830		
VTCR/A 560/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999070	3	24000/15430	500/206	7,5/2,5	1437/924		
VTCR/A 560/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999069	3	27800/17870	600/248	11,0/3,6	1632/1049		
VTCR/A 560/E2 - 2V DP - 15/5,2	8999068	3	29000/18640	900/372	15,0/5,2	1808/1162		
VTCR/A 630/E2 - DP - 4,0	9998388	3	18500	450	4,00	946	7999652	7999405
VTCR/A 630/E2 - DP - 5,5	9998387	3	23000	450	5,50	1045		
VTCR/A 630/E2 - DP - 7,5	9998088	3	27600	450	7,50	1160		
VTCR/A 630/E2 - DP - 11,0	9998390	3	32000	550	11,00	1322		
VTCR/A 630/E2 - DP - 15,0	9998389	3	36500	650	15,00	1483		
VTCR/A 630/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999067	3	18500/11890	450/186	4,2/1,4	946/608		
VTCR/A 630/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	9998391	3	23000/14790	450/186	5,9/2,0	1045/672		
VTCR/A 630/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999066	3	27600/17740	450/186	7,5/2,5	1160/746		
VTCR/A 630/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999065	3	32000/20570	550/227	11,0/3,6	1322/850	7999651	7999404
VTCR/A 630/E2 - 2V DP - 15/5,2	8999064	3	36500/23460	650/267	15,0/5,2	1483/953		
VTCR/A 710/E2 - DP - 5,5	9998384	3	25000	450	5,50	863		
VTCR/A 710/E2 - DP - 7,5	9998383	3	30500	450	7,50	953		
VTCR/A 710/E2 - DP - 11,0	8999087	3	37000	450	11,00	1072		
VTCR/A 710/E2 - DP - 15,0	9998132	3	41000	600	15,00	1205		
VTCR/A 710/E2 - DP - 18,0	8999086	3	45000	650	18,00	1298		
VTCR/A 710/E2 - DP - 22,0	9998385	3	46200	850	22,00	1387		
VTCR/A 710/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999063	3	25000/16070	450/186	5,9/2,0	863/555	7999651	7999404
VTCR/A 710/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	9998386	3	30500/19610	450/186	7,5/2,5	953/613		
VTCR/A 710/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999062	3	30500/19610	450/186	11,0/3,6	1072/689		
VTCR/A 710/E2 - 2V DP - 15/5,2	8999061	3	30500/19610	600/248	15,0/5,2	1205/775		

VTCT/A

VENTILATORI CENTRIFUGHI CASSONATI CON PALE AVANTI E TRASMISSIONE (ALTE PRESTAZIONI)
FORWARD BLADED BELT DRIVEN BOX FANS (HIGH PERFORMANCES)

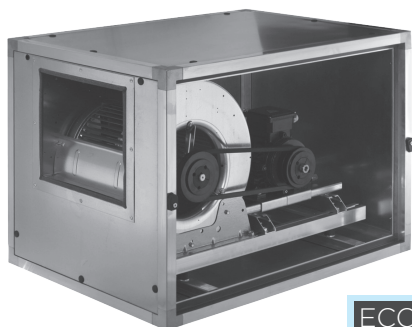

Ventilatori centrifughi cassonati a pale avanti e doppia aspirazione con collegamento motore tramite trasmissione.
Tipicamente usati per portate superiori a 2000 [m³/h] e prevalenze fino a 1400 [Pa].
Temperatura aria aspirata: -20 [°C] / +40 [°C].

Centrifugal double inlet high performance box fans with a forward bladed belt driven impeller.

Usually employed when the flow rate is higher than 2000 [m³/h]; a high static pressure is required (up to 1400 [Pa]).
 Working air temperature: -20 [°C] / +40 [°C].

COSTRUZIONE E SPECIFICHE TECNICHE

Chioccioline con telaio e bocca a espulsione quadrata, profili e angoli in alluminio, doppia pannellatura in acciaio zincato spessore 23 mm con interposto isolamento termoacustico in poliuretano espanso avente densità di 40 kg/m³.

Fornito di piedini di appoggio.

Orientamento ventilatore e posizione pannello d'ispezione disponibili in otto diverse configurazioni (predefinita "Sx-BS"), come mostrato nel relativo schema.

ACCESSORI

- Regolatori di velocità
- Interruttore di sicurezza
- Tronchetto di espulsione inclinato
- Tetto parapigioggia
- Giunto antivibrante per bocca di mandata
- Filtro G4

COSTRUZIONI SPECIALI

- Motori funzionanti a diversi valori di voltaggio e frequenza
- Prestazioni diverse da quelle di serie

MANUFACTURING AND TECHNICAL FEATURES

Casing is made of aluminum frames and pre galvanized steel double panels, each filled with 23mm thick polyurethane (40 kg/m³) for thermal and acoustic insulation. Each unit has 4 double panels which can be removed and relocated to give multiple outlet orientations at either 90 degrees to the inlet or 180 degrees for straight through air movement. Equipped with supports.

Fan outlet and inspection panel positions are available in eight different configurations (default "Sx-BS"), as shown in the corresponding diagram.


ACCESSORIES

- Speed controllers
- Safety switch
- Inclined ejector
- Rain cover roof
- Outlet flexible connection
- G4 Filter

OPTIONAL FEATURES

- Electric motors operating at different voltage and frequency
- Different performances available

DIMENSIONI / DIMENSIONS

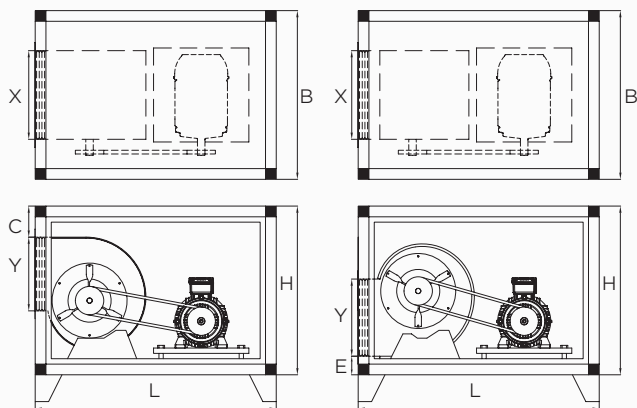


TAGLIA SIZE	DIMENSIONI / DIMENSIONS							[Kg]
	B	L	H	C	E	X	Y	
180	550	850	550	110	110	229	229	55
200	600	900	600	120	110	256	256	68
250	650	1000	650	80	110	322	322	91
315	800	1100	800	100	120	404	404	130
400	950	1250	950	100	140	507	507	190
450	1050	1350	1050	90	140	569	569	246
500	1200	1500	1200	125	160	638	638	292
560	1400	1600	1270	105	160	715	715	353
630	1600	1700	1400	95	200	801	801	436
710	1650	1900	1650	150	200	898	898	533

*Filtri su richiesta / Filters on request

Il peso è indicativo (dipende dal motore effettivamente installato)
 Weight is approximated (it depends on the installed motor)

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

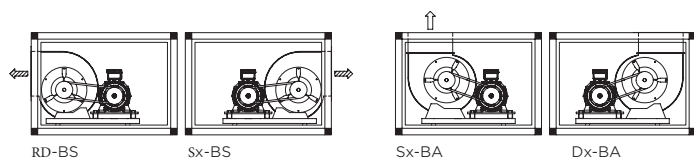

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

VTCT/A		DATI TECNICI TECHNICAL DATA					ACCESSORI ACCESSORIES	
MODELLO MODEL	CODICE CODE	FASE PHASE	PORT.ARIA. MAX MAX. AIRFLOW	PRESS. ST. MAX. MAX. ST. PRESS.	POTENZA POWER	VELOCITÀ SPEED	TETTO PARAP. RAIN COV. ROOF	TELAIO PORTAFILTRO FILTER HOLDER FRAME
			[m³/h]	[Pa]	[kW]	[RPM]	codice/code	codice/code
VTCT/A 250/E2 - DP - 1,1	9998374	3	4100	400	1,10	1382	7999658	7999411
VTCT/A 250/E2 - DP - 1,5	8999060	3	5000	400	1,50	1402		
VTCT/A 250/E2 - DP - 2,2	9998373	3	6100	400	2,20	1423		
VTCT/A 250/E2 - DP - 3,0	9998372	3	6800	500	3,00	1590		
VTCT/A 250/E2 - 2V DP - 1,1/0,37	9998375	3	4100/2640	400/165	1,1/0,37	1382/888		
VTCT/A 250/E2 - 2V DP - 1,7/0,6	8999043	3	5000/3210	400/165	1,7/0,6	1402/901		
VTCT/A 250/E2 - 2V DP - 2,2/0,75	8999042	3	6100/3920	400/165	2,2/0,75	1423/915		
VTCT/A 315/E2 - DP - 1,5	9998370	3	6000	400	1,50	1001	7999657	7999410
VTCT/A 315/E2 - DP - 2,2	9998369	3	7800	400	2,20	1017		
VTCT/A 315/E2 - DP - 3,0	9998368	3	9300	400	3,00	1057		
VTCT/A 315/E2 - DP - 4,0	8999059	3	10700	400	4,00	1111		
VTCT/A 315/E2 - DP - 5,5	8999058	3	11800	500	5,50	1235		
VTCT/A 315/E2 - DP - 7,5	8999057	3	13000	650	7,50	1390		
VTCT/A 315/E2 - 2V DP - 1,7/0,6	8999041	3	6000/3860	400/165	1,7/0,6	1001/644		
VTCT/A 315/E2 - 2V DP - 2,2/0,75	9998371	3	7800/5010	400/165	2,2/0,75	1017/654		
VTCT/A 315/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	8999040	3	9300/5980	400/165	3,0/0,9	1057/680		
VTCT/A 315/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999039	3	10700/6880	400/165	4,2/1,4	1111/714		
VTCT/A 315/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999038	3	11800/7590	500/206	5,9/2,0	1235/794		
VTCT/A 400/E2 - DP - 2,2	9998365	3	9000	400	2,20	795	7999656	7999409
VTCT/A 400/E2 - DP - 3,0	9998364	3	11500	400	3,00	796		
VTCT/A 400/E2 - DP - 4,0	8999056	3	13600	400	4,00	818		
VTCT/A 400/E2 - DP - 5,5	9998363	3	16000	400	5,50	860		
VTCT/A 400/E2 - DP - 7,5	9998362	3	18000	450	7,50	934		
VTCT/A 400/E2 - 2V DP - 2,2/0,75	8999037	3	9000/5790	400/165	2,2/0,75	795/511		
VTCT/A 400/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	9998367	3	11500/7390	400/165	3,0/0,9	796/512		
VTCT/A 400/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999036	3	13600/8740	400/165	4,2/1,4	818/526		
VTCT/A 400/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	9998366	3	16000/10290	400/165	5,9/2,0	860/553		
VTCT/A 400/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999035	3	18000/11570	450/186	7,5/2,5	934/600		
VTCT/A 450/E2 - DP - 3,0	8999055	3	12000	400	3,00	722	7999655	7999408
VTCT/A 450/E2 - DP - 4,0	9998360	3	14800	400	4,00	731		
VTCT/A 450/E2 - DP - 5,5	9998359	3	17700	400	5,50	762		
VTCT/A 450/E2 - DP - 7,5	9998358	3	20500	400	7,50	806		
VTCT/A 450/E2 - DP - 11,0	8999054	3	23500	500	11,00	911		
VTCT/A 450/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	8999034	3	12000/7710	400/165	3,0/0,9	722/464		
VTCT/A 450/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999033	3	14800/9510	400/165	4,2/1,4	731/470		
VTCT/A 450/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	9998361	3	17700/11380	400/165	5,9/2,0	762/490		
VTCT/A 450/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999032	3	20500/13180	400/165	7,5/2,5	806/518		
VTCT/A 450/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999031	3	23500/15110	500/206	11,0/3,6	911/586		
VTCT/A 500/E2 - DP - 2,2	9998356	3	9800	380	2,20	658	7999654	7999407
VTCT/A 500/E2 - DP - 3,0	9998355	3	12800	400	3,00	666		
VTCT/A 500/E2 - DP - 4,0	8999053	3	16300	400	4,00	669		
VTCT/A 500/E2 - DP - 5,5	9998354	3	19800	400	5,50	691		
VTCT/A 500/E2 - DP - 7,5	9998353	3	23200	400	7,50	725		
VTCT/A 500/E2 - DP - 11,0	8999052	3	27000	450	11,00	799		
VTCT/A 500/E2 - DP - 15,0	8999051	3	31200	500	15,00	880		
VTCT/A 500/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	9998357	3	12800/8230	400/165	3,0/0,9	666/428		
VTCT/A 500/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	8999030	3	16300/10480	400/165	4,2/1,4	669/430		
VTCT/A 500/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999029	3	19800/12730	400/165	5,9/2,0	691/444		
VTCT/A 500/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999028	3	23200/14910	400/165	7,5/2,5	725/466		
VTCT/A 500/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999027	3	27000/17360	450/186	11/3,6	799/514		
VTCT/A 500/E2 - 2V DP - 15/5,2	8999026	3	31200/20060	500/206	15/5,2	880/566		
VTCT/A 560/E2 - DP - 3,0	9998350	3	12800	400	3,00	601	7999653	7999406
VTCT/A 560/E2 - DP - 4,0	9998349	3	17600	400	4,00	589		
VTCT/A 560/E2 - DP - 5,5	9998348	3	22200	400	5,50	598		
VTCT/A 560/E2 - DP - 7,5	8999050	3	26500	400	7,50	622		
VTCT/A 560/E2 - DP - 11,0	8999049	3	31900	400	11,00	666		
VTCT/A 560/E2 - DP - 15,0	8999048	3	36700	450	15,00	734		
VTCT/A 560/E2 - 2V DP - 3,0/0,9	8999025	3	12800/8230	400/165	3,0/0,9	601/386		
VTCT/A 560/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	9998352	3	17600/11310	400/165	4,2/1,4	589/379		
VTCT/A 560/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999024	3	22200/14270	400/165	5,9/2,0	598/384		
VTCT/A 560/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	8999023	3	26500/17040	400/165	7,5/2,5	622/400		
VTCT/A 560/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	9998351	3	31900/20510	400/165	11,0/3,6	666/428	7999652	7999405
VTCT/A 560/E2 - 2V DP - 15/5,2	8999022	3	36700/23590	450/186	15,0/5,2	734/472		
VTCT/A 630/E2 - DP - 4,0	9998344	3	17600	400	4,00	523		
VTCT/A 630/E2 - DP - 5,5	9998343	3	23600	400	5,50	512		
VTCT/A 630/E2 - DP - 7,5	8999047	3	29500	400	7,50	517		
VTCT/A 630/E2 - DP - 11,0	9998345	3	36200	400	11,00	540		
VTCT/A 630/E2 - DP - 15,0	8999046	3	43000	400	15,00	577		
VTCT/A 630/E2 - 2V DP - 4,2/1,4	9999021	3	17600/11310	400/165	4,2/1,4	523/336		
VTCT/A 630/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	9998347	3	23600/15170	400/165	5,9/2,0	512/329		
VTCT/A 630/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	9998346	3	29500/18960	400/165	7,5/2,5	517/332		
VTCT/A 630/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999020	3	36200/23270	400/165	11,0/3,6	540/347	7999651	7999404
VTCT/A 630/E2 - 2V DP - 15/5,2	8999019	3	43000/27640	400/165	15,0/5,2	577/371		
VTCT/A 710/E2 - DP - 5,5	9998339	3	24000	400	5,50	463		
VTCT/A 710/E2 - DP - 7,5	9998338	3	31600	400	7,50	463		
VTCT/A 710/E2 - DP - 11,0	9998341	3	40200	400	11,00	479		
VTCT/A 710/E2 - DP - 15,0	9998340	3	48200	400	15,00	506		
VTCT/A 710/E2 - DP - 18,0	8999045	3	52600	400	18,00	524		
VTCT/A 710/E2 - DP - 22,0	8999044	3	56400	400	22,00	558		
VTCT/A 710/E2 - 2V DP - 5,9/2,0	8999018	3	24000/15428	400/165	5,9/2,0	463/298		
VTCT/A 710/E2 - 2V DP - 7,5/2,5	9998342	3	31600/20310	400/165	7,5/2,5	463/298		
VTCT/A 710/E2 - 2V DP - 11,0/3,6	8999017	3	40200/25840	400/165	11,0/3,6	479/308	7999651	7999404
VTCT/A 710/E2 - 2V DP - 15,0/5,2	8999016	3	48200/30990	400/165	15,0/5,2	506/325		