

TT Ventilatori assiali

<i>TT</i>	€	Regolatore
<i>100</i>	<i>250</i>	<i>RCS 300</i>
<i>125</i>	<i>256</i>	
<i>150</i>	<i>300</i>	
<i>160</i>	<i>312</i>	



VKMZ Ventilatori assiali

<i>VKMZ</i>	€	Regolatore
<i>100</i>	<i>289</i>	<i>RCS 300</i>
<i>125</i>	<i>299</i>	
<i>150</i>	<i>315</i>	
<i>160</i>	<i>335</i>	
<i>200</i>	<i>342</i>	
<i>250</i>	<i>418</i>	
<i>315</i>	<i>462</i>	



<i>RCS 300</i>	€	<i>99,2</i>
-----------------------	----------	--------------------





P2-1-300




Serie TT

Aspiratore elicocentrifugo con involucro e girante in ABS resistente, motore monofase a rotore esterno con protezione termica e cuscinetti durevoli (40.000 h). La girante a pale curve all'indietro, bilanciata, garantisce efficienza e funzionamento silenzioso.

🌊 fino a 520 m³/h





🔊 da 27 dBA @3m



Modello	Dimensioni [mm]			
	Ø D	B	H	L
TT 100	96	167	190	246
TT 125	123	167	190	246
TT 125 S	123	223	250	295
TT 150	146	223	250	295
TT 160	158	233	250	295

Modello	Voltaggio [V] a 50 Hz	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Giri al minuto	Portata max. aria [m³/h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Temp max. di esercizio [C°]	Peso [Kg]	Pz. per scatola
TT 100	1 ~ 230	21 - 33	0,11 - 0,21	2180 - 2385	145 - 187	27 - 36	60	1,4	8
TT 125	1 ~ 230	23 - 37	0,18 - 0,27	1950 - 2455	220 - 280	28 - 37	60	1,4	8
TT 125 S	1 ~ 230	28 - 54	0,12 - 0,16	1850 - 2510	240 - 320	31 - 42	60	3,0	4
TT 150	1 ~ 230	30 - 60	0,17 - 0,27	1680 - 2460	405 - 520	33 - 44	60	3,0	4
TT 160	1 ~ 230	30 - 60	0,17 - 0,27	1680 - 2460	405 - 520	33 - 44	60	3,0	4
Commutat. P2-1-300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Curve portata / pressione

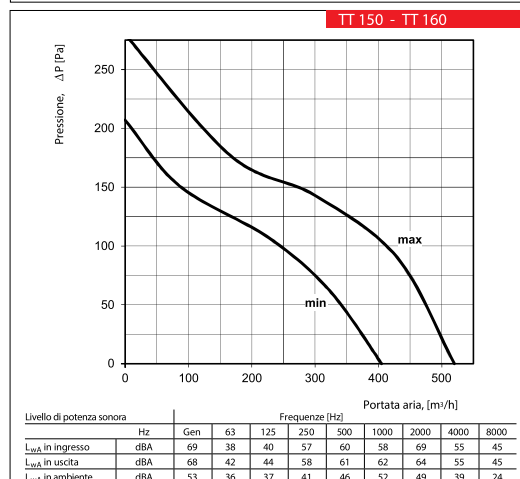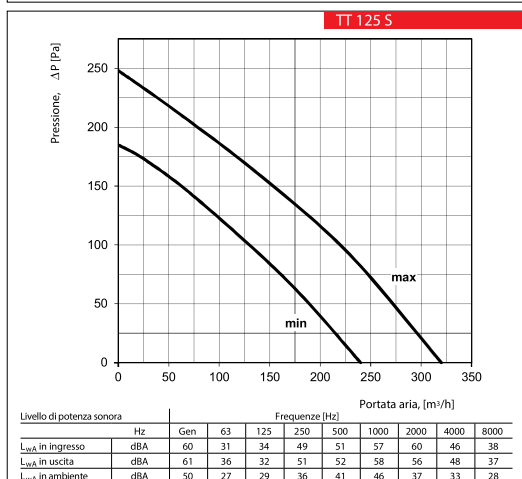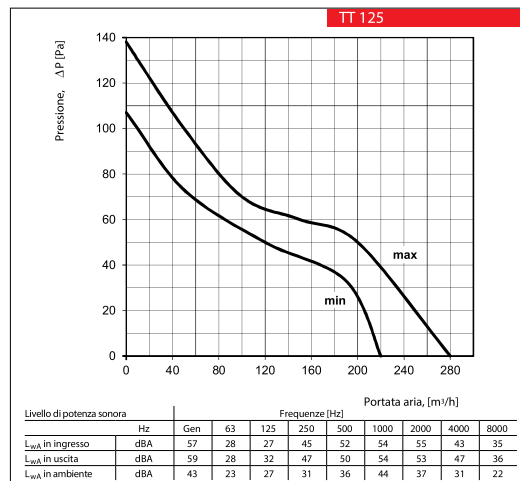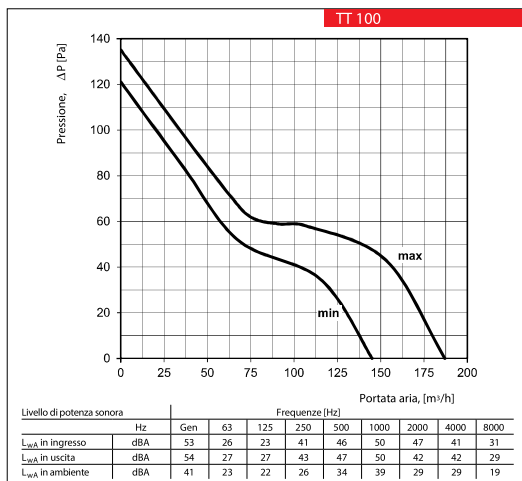



Serie VKMz

Ventilatori compatti in acciaio zincato per ventilazione di locali commerciali e industriali, robusti e versatili.

fino a 1540 m³/h


da 46 dBA @3m



Descrizione e caratteristiche

- Involucro realizzato in acciaio con rivestimento polimerico
 - La girante con pale curve all'indietro è azionata da un motore con rotore esterno e protezione da surriscaldamento con ripartenza automatica.
- Il motore è equipaggiato di cuscinetti a sfera per una lunga durata (circa 40.000 ore).

- Per garantire elevate prestazioni di sicurezza e silenziosità, ogni turbina è bilanciata dinamicamente durante il montaggio.

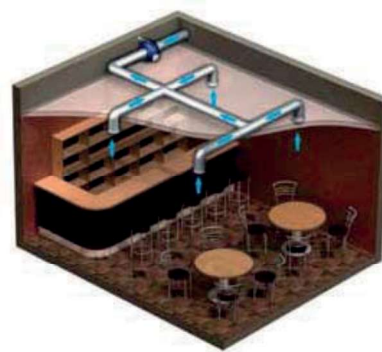


Dati tecnici

Modello	Voltaggio [V] a 50 Hz	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Giri al minuto	Portata max. aria [m ³ /h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Temp max. di esercizio [C°]	Peso [Kg]	Pz. per scatola
VKMz 100	230	72	0,32	2820	250	46	-25 +55	3,16	1
VKMz 125	230	78	0,34	2820	330	46	-25 +55	3,16	1
VKMz 150	230	75	0,33	2770	455	46	-25 +55	3,42	1
VKMz 160	230	78	0,34	2760	455	46	-25 +55	3,44	1
VKMz 200	230	157	0,69	2740	1000	50	-25 +55	5,43	1
VKMz 250	230	152	0,66	2765	1070	52	-25 +55	5,25	1
VKMz 315	230	185	0,81	2730	1540	53	-25 +55	6,57	1
Commutat. RS-I-400	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Dimensioni

Modello	Dimensioni [mm]								rif. N°
	Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3	
VKMz 100	98	237	253	293	202	23	22	30	1
VKMz 125	123	237	253	293	202	23	22	30	1
VKMz 150	148	278	294	334	200	25	23	30	1
VKMz 160	158	278	294	334	200	25	23	30	1
VKMz 200	198	332	340	380	245	25	29	40	1
VKMz 250	249	332	350	380	213	25	29	40	1
VKMz 315	315	402	410	450	308	33	55	40	1



Curve portata / pressione

