

MUB/T



Ventilatori centrifughi plug fan insonorizzati, funzionamento fino a 120°C in continuo (motore fuori dal flusso).

Materiale:

Struttura autoportante in alluminio con angoli in poliammide rinforzata con fibre di vetro. Isolamento termoacustico in doppia parete con lana minerale spessore 30 mm. Pannelli in Magnelis.

Regolazione:

Disponibile come accessorio: inverter.

Caratteristiche:

Ventilatore plug fan. Motore fuori dal flusso d'aria e girante a semplice aspirazione a pale rovesce. Attacco per lo scarico dei grassi montato sul pannello inferiore incluso. Installazione in qualsiasi posizione. Idonei per il funzionamento in continuo con aria a temperatura di 120°C. Termocontatti di protezione motore inclusi e predisposizione al collegamento della protezione termica. Installazione in qualsiasi posizione, possibilità di scegliere la direzione del flusso dell'aria a 90° o a 180° in loco spostando il relativo pannello. Installazione all'esterno con l'ausilio del tettuccio parapiovvia (disponibile come accessorio).

Applicazioni:

Particolarmente idonei per estrazione aria da cucine, forni industriali e processi di lavorazione.

Temperatura max. aria trasportata: 120°C.

Prezzi

Modello	Item	€	Potenza all'albero [W]	Corrente assorbita [A]	Pressione sonora a 3 m* [dB(A)]	Alimentazione [V/ph/Hz]	Protezione motore
MUB/T 025 355D4	338569		353	0,83	49	400/3/50-60	IP55
MUB/T 042 400D4	381969		528	1,4	47	400/3/50	IP54
MUB/T 042 450D4	381963		882	1,71	45	400/3/50	IP55
MUB/T 042 500D4	381967		1437	3,01	48	400/3/50	IP55
MUB/T 062 500D4	399720		1418	2,99	45	400/3/50	IP55
MUB/T 062 560D4	399721		2469	4,48	52	400/3/50	IP55
MUB/T 062 630D4	399727		4517	8,08	58	400/3/50	IP55
MUB/T 100 630D4-K2-L	449054		5051	8,86	60	400/3/50	IP55


Regolazione

Modello	Regolatore continuo	Modello	Item	€
MUB/T 025 355D4	FC 101 20 022		83780	•
MUB/T 042 400D4	FC 101 20 022		83780	•
MUB/T 042 450D4	FC 101 20 022		83780	•
MUB/T 042 500D4	FC 101 20 037		83781	•
MUB/T 062 500D4	FC 101 20 037		83781	•
MUB/T 062 560D4	FC 101 20 053		83603	•
MUB/T 062 630D4	FC 101 20 090		83598	•
MUB/T 100 630D4-K2-L	FC 101 20 090		83598	•

N.B. Con inverter modello FC 101 20 occorre prevedere tastierino modello VLT FC 101 LCP (item 69286 € 87 •).

Dimensioni [mm]

Modello	□A	□B	□C	□D	E
MUB/T 025 355	520	520	420	378	21
MUB/T 042 400	690	690	590	548	21
MUB/T 042 450	690	690	590	548	21
MUB/T 042 500	690	690	590	548	21
MUB/T 062 500	820	820	720	678	21
MUB/T 062 560	820	820	720	678	21
MUB/T 062 630	820	820	720	678	21
MUB/T 100 630	1020	1020	920	878	21

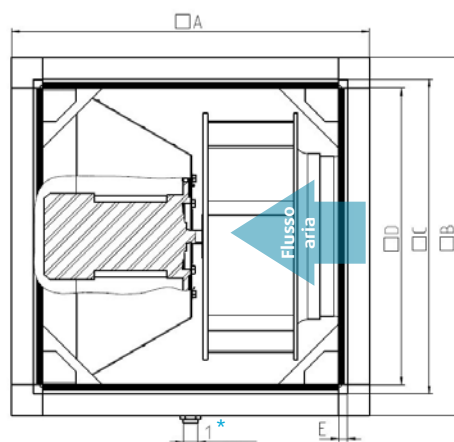

* Attacco Ø 1" per scarico grassi.

Accessori



CCM outlet/inlet
Raccordi quadro/
tondo rigidi
pag. V.68



CCMI outlet
Raccordi quadro/
tondo rigidi
pag. V.68



FGV
Giunti flessibili
quadrati
pag. V.68



SD-MUB
Piastrine
antivibranti
pag. V.68



UGS
Raccordi quadro/
tondo flessibili
pag. V.68



WSD
Tettucci di
protezione
pag. V.68



WSG
Griglie di
protezione
pag. V.68




M-SG
Carter di
protezione
pag. V.68



FC 101 20(54)
Inverter prog.
trifase
pag. C.6

Selezione rapida

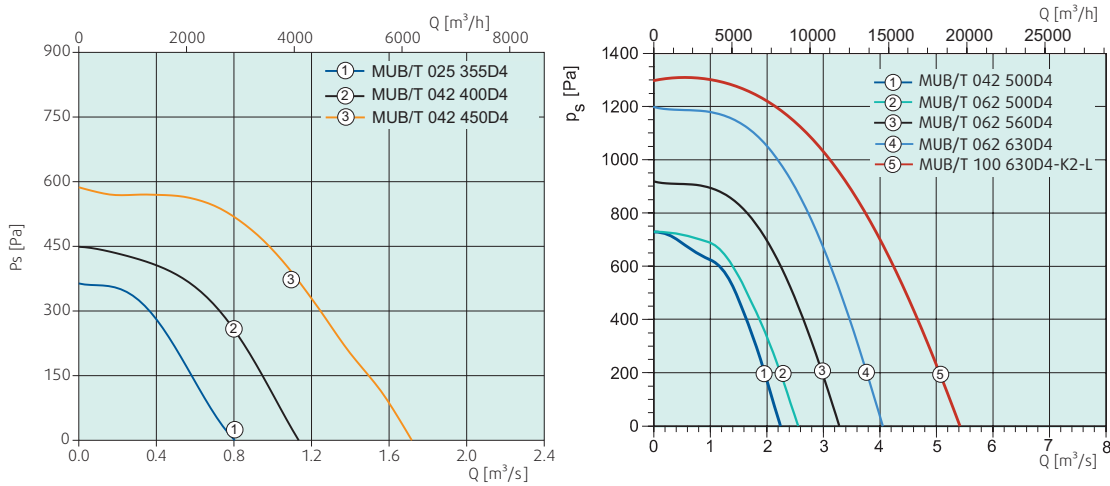

Selezione tecnica



PRESTAZIONI

Selezione tecnica del singolo ventilatore. Disponibile online su systemair.com/it nella pagina prodotto alla sezione "Prestazioni".



Stabilimento di Skinnkatteberg - Svezia

Produzione della serie MUB.